Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

# Kühltisch Master GN 3 Türen

**Modell:** TA17/1M-760 **Cod:** T10302000202

Kühltisch Master 3 Türen, Korpushöhe 760 mm, Arbeitsplatte mit Aufkantung. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse A, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Arbeitsplatte:** | Mit Arbeitsplatte und Aufkantung |
| **Bruttokapazität:** | 476 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -2°+8°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Steckerfertig |
| **Energieeffizienzklasse:** | A |
| **Energieeffizienzindex:** | 24,9 |
| **Jährliche Energieverbrauch:** | 637 kW/h annum |
| **Verbrauch 24h:** | 1,745 kW/h/24h |
| **Klimaklasse:** | 5 |
| **Kältemittel:** | R290 (GWP=3) |
| **Kältemittelfüllung:** | 110g |
| **Abtauung:** | Heißgas |
| **Korpushohe:** | 760 mm |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 1780×700×1000 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 1875×800×1010 mm |
| **Netto- / Bruttogewicht:** | 164 Kg / 174 Kg |
| **Netto / Brutto-Volumen:** | 300 lt / 476 lt |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 250W - 1,15A |
| **Kälteleistung:** | 406 W* |
| *: | VT. -10°C Kond. +55°C |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 3 Auflageschienen, 3 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Boden aus kolaminiertem Stahl. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Zubehör und Ausführungen

- Schubladenblock 1/2
- Schubladenblock 1/3
- Schubladenblock 1/3 + 2/3
- Spezielle Korpushöhen 650 mm
- Spezielle Korpushöhen 700 mm
- Spezielle Korpushöhen 750 mm
- I-Fach links
- Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2
- Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3
- Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3
- Glastür
- LED Beleuchtung
- Pulverbeschichtung mit RAL Farbe
- Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle
- Edelstahlverdampfer
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Andere Speisungen
- Hygieneausführung H3
- Arbeitsplatte aus Granit
- Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung
- Spülbecken Ø 300 mm
- Mischwasserhahn Ø 3/4
- Höherer Fuß H 145/195 mm
- Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm
- Zwischenstege für Schublade GN
- Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade,H 150 mm
- Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm
- Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 350
- Roste GN1/1 aus CNS
- Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1
- Auflageschienen Typ C 505 mm
- Schnittstelle RS485
- Cosmo Kabelanschluss-Set
- Cosmo WiFi-Anschluss-Set
- Schuko IP44 Steckedose mit Deckel
- Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 3T

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

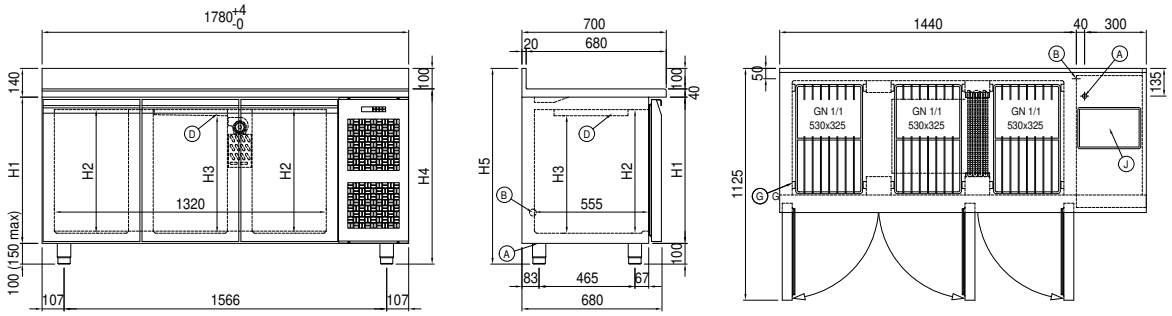


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Stromanschluss | **B:** | Tauwasserablauf | **D:** | Luftstrom Diffusor |
| **G:** | Stellleisten Steigung | **J:** | Automatische Tauwasserverdunstung | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.